

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

МАЗ-531605-210, МАЗ-531605-220



Предназначены для перевозки грузов и людей
по всем видам дорог

Designed for carrying passengers
and loads over all kinds of roads



(4x4)



	МАЗ-531605-210	МАЗ-531605-220
Допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	16150 (17150)*	16150
Распределение полной массы / <i>Distribution of gross mass :</i>		
- допустимая нагрузка на передний мост, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7150	7150
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	9000 (10000)**	9000
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	11000	11000
Допустимая грузоподъемность, кг / <i>Tolerable payload carried, kg</i>	5000 (6000)**	5000
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85 (70)**	85
Объем платформы, м³ / <i>Platform capacity, m³</i>	21,6	21,6
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / <i>Power, kW (hp)</i>	243(330)	243(330)
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)*	МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)*
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	9	9
Передаточное число ведущих мостов / <i>Gear ratio</i>	6,59	6,59
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	1350x550x533	1350x550x533
Тип кабины / <i>Type of cabin</i>	большая с двумя спальн. местами / <i>large with one sleeping place</i>	большая с одним спальн. местом / <i>large with one sleeping place</i>
Топливный бак, л / <i>fuel tank, l</i>	350	200+200
Специальное оборудование / <i>Special equipment:</i>		
- Система централизованной накачки шин / <i>system of central tires inflation</i>		
- Лебедка: тяговое усилие, кН (кгс) / <i>winch: tractive effort, kN(kgf)</i>	12000	12000
рабочая длина троса, м / <i>working length of cable, m</i>	60	60

*) Для МАЗ-531605-212, МАЗ-531605-222. / *For MAZ-531605-212, MAZ-531605-222*

**) Значения при максимальной нагрузке на шину ИД-370 5000кг / *Values when maximal load on a tire ИД-370 is 5000kg*
МАЗ -531605-210-без фароискателя / *MAZ-531605-210 -without headlight's selector*

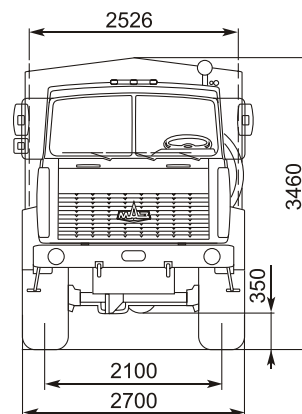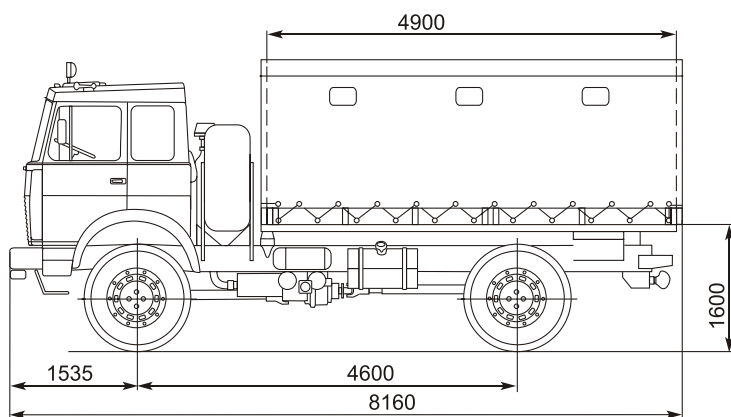



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCK

MA3-533603-220, MA3-533605-220 MA3-533608-220

Предназначены для перевозки различных грузов,
возможно их использование в составе автопоезда
(4x2)

Designed for carrying
of different loads, possible use in the roadtrain





	MA3-533603-220	MA3-533605-220	MA3-533608-220
Допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Tolerable gross mass of roadtrain, kg</i>	36000	44000	52000
Допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	18000 (20000)*	18000 (20000)*	18000 (20000)*
Распределение полной массы / <i>Distribution of gross mass</i> :			
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	6500 (7000)*	6500 (7000)*	6500 (7000)*
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	11500 (13000)*	11500 (13000)*	11500 (13000)*
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	8050	8150	8250
Допустимая грузоподъемность, кг / <i>Tolerable payload carried, kg</i>	9800 (11800)*	9700 (11700)*	9600 (11600)*
Площадь платформы, м ² / <i>Floor area, m²</i>	14,35	14,35	14,35
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-236БЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-7511.10 (Е-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / <i>Power, kW (hp)</i>	184 (250)	243 (330)	294 (400)
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ЯМЗ-238М	ЯМЗ-238М (МАЗ-543205 ¹⁾ ; ЯМЗ-239 ²⁾	МАЗ-543205 (ЯМЗ-239 ³⁾)
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	8	8(9) ^{1) 2)}	9
Передаточное число ведущего моста / <i>Gear ratio</i>	5,49	5,49 (4,84 ¹⁾ ; 3,97 ²⁾	3,97
Подвеска / <i>Suspension</i>	рессорная / <i>leaf-spring</i>	рессорная / <i>leaf-spring</i>	рессорная / <i>leaf-spring</i>
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	100	100	100
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	350	350	350
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	11,00R20	11,00R20	11,00R20
Тип кабины / <i>type of cabin</i>	большая с двумя спальн. местами / <i>large with one sleeping place</i>		

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

¹⁾ Для MA3-533605-223 / For MAZ-533605-223

²⁾ Для MA3-533605-235 / For MAZ-533605-235

³⁾ Для MA3-533608-223 / For MAZ-533608-223

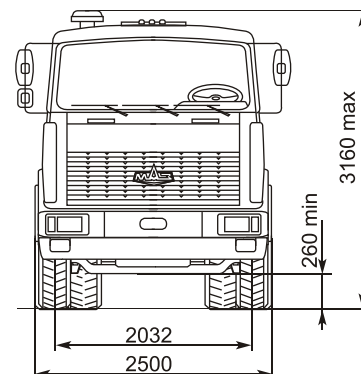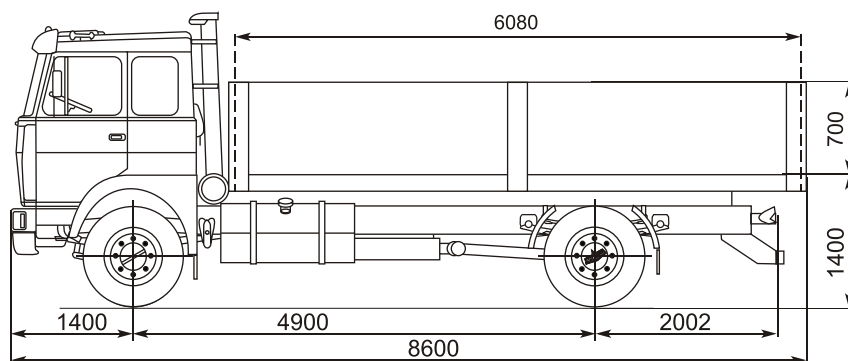

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCK



MA3-533603-221, MA3-533605-221, MA3-533608-221 MA3-533632-320 (ЕВРО-3 / EURO-3)

Соответствуют требованиям ТИР для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations

(4x2)



	MA3-533603-221	MA3-533605-221	MA3-533608-221	MA3-533632-320
Допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg	36000	44000	52000	36000
Допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg		18000 (20000)*		18200
Распределение полной массы / Distribution of gross mass :				
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg		6500 (7000)*		6700
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg		11500 (13000)*		11500
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck mass, kg	8550	8650	8750	8550
Допустимая грузоподъемность, кг / Tolerable payload carried, kg	9300 (11300)*	9200 (11200)*	9100 (11100)*	9500
Объем платформы, м ³ / Volume of a platform, m ³	34,5	34,5	34,5	34,5
Площадь платформы, м ² / Floor area, m ²	14,76	14,76	14,76	14,76
Двигатель / Engine	ЯМЗ-236БЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-7511.10 (Е-2)	Deutz BF 6M 1013FC
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	184 (250)	243 (330)	294 (4000)	180 (245)
Коробка передач / Gearbox	ЯМЗ-238М	ЯМЗ-238М	MA3-543205	ZF 9S75
		(MA3-543205 ¹⁾ , ЯМЗ-239 ²⁾	(ЯМЗ-239 ³⁾)	
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox	8	8 (9) ¹⁾²⁾	9	9
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio	5,49	5,49	3,97	5,49
Подвеска / suspension		рессорная / leaf-spring		рессорная / leaf-spring
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	100	100	100	85
Топливный бак, л / Fuel tank, l	350	350 (500 ⁴⁾)	350 (500 ⁵⁾)	500
Размер шин / Tyres dimensions	11,00R20	11,00R20	11,00R20	12,00R20
Тип кабины / type of cabin		большая с двумя спальн. местами / large with one sleeping place		

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.



¹⁾ Для MA3-533605-224,225 / For MAZ-533605-224,225

²⁾ Для MA3-533605-237 / For MAZ-533605-237

³⁾ Для MA3-533608-224 / For MAZ-533608-224

⁴⁾ Для MA3-533605-225,-237,-222 / For MAZ-533605-225,-237,-222

⁵⁾ Для MA3-533608-225 / For MAZ-533608-225

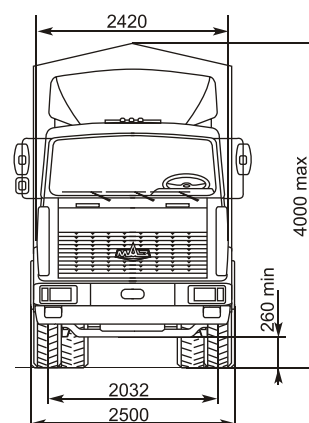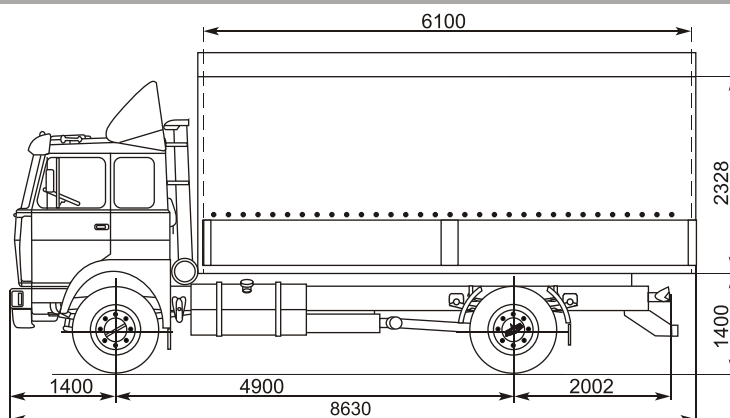



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCK

MA3-534008-320

Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда



Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations

(4x2)



MA3-534008-320

Допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg	17100-18000
Допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg	40000-42000
Распределение полной массы / Distribution of gross mass :	
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg	7100
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg	10000-11000
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck mass, kg	9650
Допустимая грузоподъемность, кг / Tolerable payload carried, kg	8200
Объем платформы, м ³ / Volume of the platform, m ³	44
Размер платформы, мм / Size of the platform, mm	6150x2480x2880
Двигатель / Engine	ЯМЗ-658 (Е-3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	309 (420)
Коробка передач / Gearbox	ЯМЗ-239 (ЯМЗ-330)
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox	9 (14)
Передаточное число ведущих мостов / Gear ratio	3,45
Подвеска передняя / front suspension	параболические малолистовые рессоры / parabolic leaf-spring
Подвеска задняя / rear suspension	4-х баллонная пневмоподвеска / pneumatic
Максимальная скорость, км/ч / High speed, km/h	100
Топливный бак, л / Fuel tank, l	500
Размер шин / Tyres dimensions	315/60R22,5
Тип кабины / type of cabin	большая с двумя спальн. местами / large with one sleeping place
Дополнительное оборудование / Additional equipment	
электронная система противобуксования (ASR), бортовая система контроля и диагностики с функциями контроля осевой нагрузки, кондиционер, независимый воздушный отопитель кабины, электростеклоподъемники и электроуправляемые зеркала заднего вида, холодильник, магнитола, ремни безопасности, противосолнечный козырек, централизованная система смазки, электронная тормозная система прицепа EBS / anti wheelspin (ASR) electronic system, boar control and diagnostics system with control functions of the axle load, air-conditioner, autonomous cabin's air heater, electric window raisers and electrically guided rear-view mirrors, refrigerator, radi, safety belts, anti sun screen, centralized lubricating system, trailer's electronic brake system EBS	

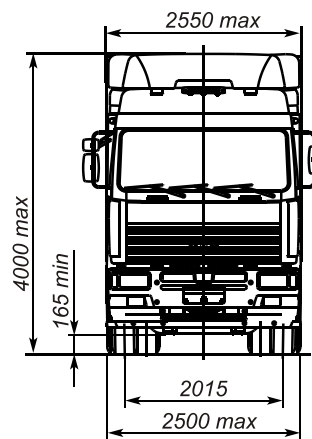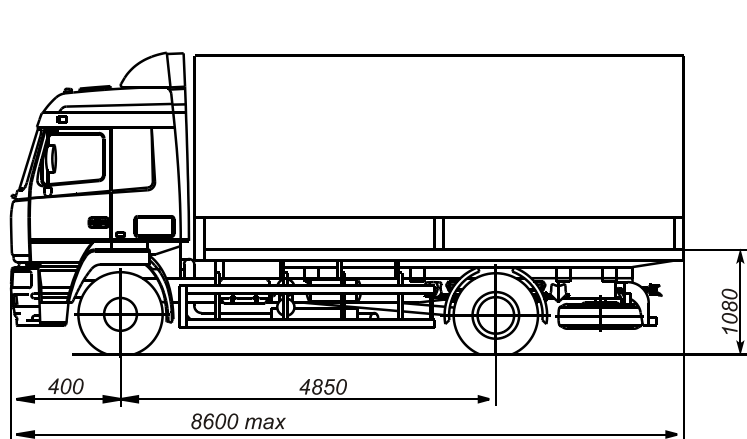

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

МАЗ-630305-220, МАЗ-630308-223



Предназначены для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations
(6x4)




	МАЗ-630305-220	МАЗ-630308-223
Допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg	46500 (52000)*	46500 (52000)*
Допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg	26500 (33000)*	26500 (33000)*
Распределение полной массы / Distribution of gross mass :		
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg	6500 (7000)*	6500 (7000)*
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg	20000 (26000)*	20000 (26000)*
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck mass, kg	11050	11150
Допустимая грузоподъемность, кг / Tolerable payload carried, kg	15300 (21800)*	15200 (21700)*
Объем платформы, м³ / Volume of a platform, m³	12,7	12,7
Площадь платформы, м² / Floor area, m²	18,14	18,14
Двигатель / Engine	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	243 (330)	294 (400)
Коробка передач / Gearbox	ЯМЗ-238М (МАЗ-543205) ¹⁾ (ЯМЗ-239) ²⁾	ЯМЗ-239 (МАЗ-543205) ³⁾
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox	8 (9)	9
Передаточное число ведущих мостов / Gear ratio	5,49 (4,84) ¹⁾ (3,97) ²⁾	3,97
Подвеска / Suspension	рессорная / leaf-spring	рессорная / leaf-spring
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	100	100
Топливный бак, л / Fuel tank, l	350	350
Размер шин / Tyres dimensions	11,00R20	11,00R20
Тип кабины / type of cabin	большая с двумя спальн. местами / large with one sleeping place	

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

¹⁾ Для МАЗ-630305-223 / For MAZ-630305-223

²⁾ Для МАЗ-630305-235 / For MAZ-630305-235

³⁾ Для МАЗ-630308-220 / For MAZ-630308-220

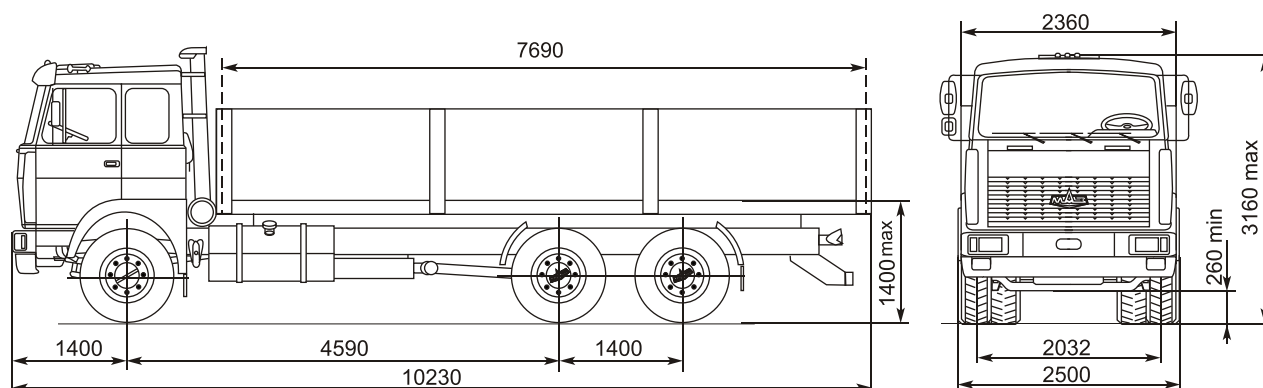



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCK

МАЗ-630305-221 МАЗ-630308-224,

Соответствуют требованиям ТИР для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations

(6x4)



МАЗ-630305-221

МАЗ-630308-224

Допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of roadtrain, kg	46500 (52000)*	46500 (52000)*
Допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg	26500 (33000)*	26500 (33000)*
Распределение полной массы / Distribution of gross mass :		
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg	6500 (7000)*	6500 (7000)*
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / tolerable on rear axle, kg	20000 (26000)*	20000 (26000)*
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck mass, kg	11650	11750
Допустимая грузоподъемность, кг / Tolerable payload carried, kg	14700 (21200)*	14600 (21100)*
Объем платформы, м ³ / Volume of a platform, m ³	43,5	43,5
Площадь платформы, м ² / Floor area, m ²	18,6	18,6
Двигатель / Engine	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-7511.10 (Е-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	243 (330)	294 (400)
Коробка передач / Gearbox	ЯМЗ-238М (МАЗ-543205) ¹⁾ (ЯМЗ-239) ²⁾	ЯМЗ-239 (МАЗ-543205) ³⁾
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox	8 (9)	9
Передаточное число ведущих мостов / Gear ratio	5,49 (4,84) ¹⁾ (3,97) ²⁾	3,97
Подвеска / Suspension	рессорная / leaf-spring	рессорная / leaf-spring
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	100	100
Топливный бак, л / Fuel tank, l	350 (500) ⁴⁾	500 (350) ³⁾
Размер шин / Tyres dimensions	11,00R20	11,00R20
Тип кабины / type of cabin	большая с двумя спальн. местами / large with one sleeping place	


*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

¹⁾ Для МАЗ-630305-224 / For MAZ-630305-224

²⁾ Для МАЗ-630305-237 / For MAZ-630305-237

³⁾ Для МАЗ-630308-221 / For MAZ-630308-221

⁴⁾ Для МАЗ-630305-222,-225,-237, МАЗ-630308-224 / For MAZ-630305-222,-225,-237, MAZ-630308-224

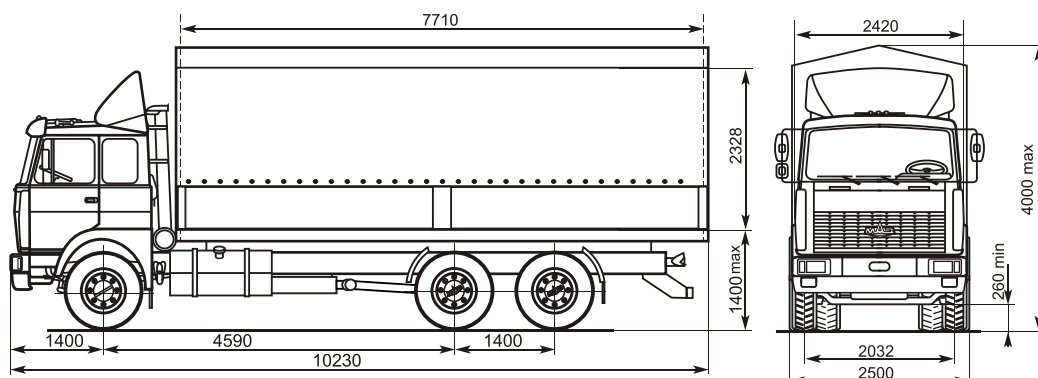

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

МАЗ-631208-020-010



Соответствуют требованиям ТИР для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations



(6x4)



МАЗ-631208-020-010

Допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Tolerable gross mass of roadtrain, kg</i>	52000
Допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	26450
Распределение полной массы / <i>Distribution of gross mass :</i>	
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7450
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	19000
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	12050
Допустимая грузоподъемность, кг / <i>Tolerable payload carried, kg</i>	14250
Объем платформы, м ³ / <i>Volume of a platform, m³</i>	46
Площадь платформы, м ² / <i>Floor area, m²</i>	18,1
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-7511.10 (Е-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / <i>Power, kW (hp)</i>	294 (400)
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	ЯМЗ-239
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	9
Передаточное число ведущих мостов / <i>Gear ratio</i>	3,86
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	500
Подвеска передняя / <i>front suspension</i>	параболические малолистовые рессоры / <i>parabolic leaf-spring</i>
Подвеска задняя / <i>rear suspension</i>	многолистовая рессорно-балансирная / <i>springs and walking beams</i>
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	315/80R22.5

Тип кабины / <i>Type of cabin</i>	Длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами. Подвеска кабины пружинная, пневматическая по заказу потребителя / <i>Long - with high roof, with two berths. Cabin suspension - spring, by the customer's order - pneumatic.</i>
Дополнительное оборудование / <i>Additional equipment</i>	ASR-электронная система противобуксования, независимый подогреватель двигателя и кабины, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер. / <i>ASR-Electronic anti-slip system, independent engine and cabin heater, independent additional heater only for cabin, radio cassette player, air-conditioner.</i>

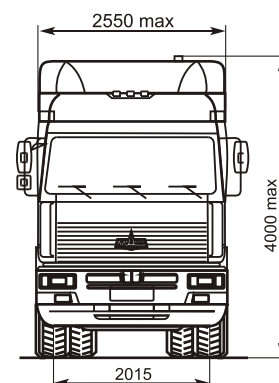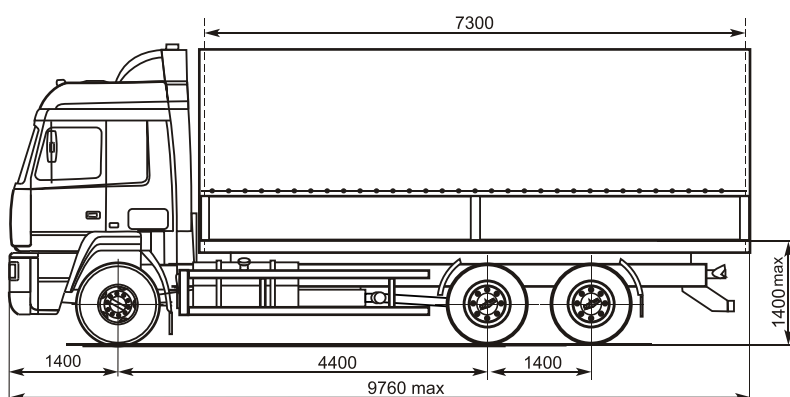



MAZ-631705-210, MAZ-631708-210

Предназначены для перевозки грузов
по всем видам дорог

Designed for carrying passengers
and loads over all kinds of roads

(6x6)




	MAZ-631705-210	MAZ-631708-210
Допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Tolerable gross mass of roadtrain, kg</i>	45000	55000
Допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	25150	25150
Распределение полной массы / <i>Distribution of gross mass :</i>		
- допустимая нагрузка на передний мост, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7150	7150
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	18000	18000
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	14000	14000
Допустимая грузоподъемность, кг / <i>Tolerable payload carried, kg</i>	11000	11000
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85	80
Объем платформы, м ³ / <i>Platform capacity, m³</i>	33,3	33,3
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-7511.10 (Е-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / <i>Power, kW (hp)</i>	243(330)	294(400)
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	MAZ-543205 (ЯМЗ-239)*	MAZ-543205 (ЯМЗ-239)**
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	9	9
Число передач раздаточной коробки / <i>Number of speeds of transfer case</i>	1	1
Передаточное число раздаточной коробки / <i>Gear ratio of transfer case</i>	1,107	1,107
Передаточное число ведущих мостов / <i>Gear ratio</i>	6,59	6,59
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	1350x550x533R (550/75R21)	1350x550x533R (550/75R21)
Топливные баки, л / <i>Fuel tank, l</i>	200 и 350	200 и 350
Лебедка: тяговое усилие, кН (кгс) / <i>winch: tractive effort, kN(kgf)</i>	117.8(12000)	117.8(12000)
рабочая длина троса, м / <i>working length of cable, m</i>	60	60

Специальное оборудование: Система централизованной накачки шин / *Special equipment system of central tires inflation*

*) Для MAZ-631705-212 / *For MAZ-631705-212*

**) Для MAZ-631708-212 / *For MAZ-631708-212*

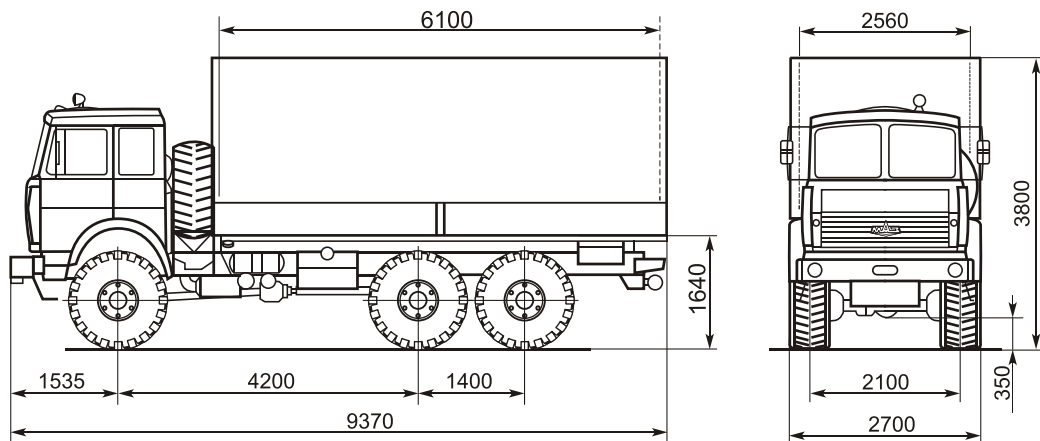

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCK

МАЗ-631705-220, МАЗ-631708-220



Предназначены для перевозки грузов и людей
по всем видам дорог

Designed for carrying passengers
and loads over all kinds of roads

(6x6)




	МАЗ-631705-220	МАЗ-631708-220
Допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Tolerable gross mass of roadtrain, kg</i>	45000	55000
Допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	25150	25150
Распределение полной массы / <i>Distribution of gross mass :</i>		
- допустимая нагрузка на передний мост, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	7150	7150
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	18000	18000
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	14000	14000
Допустимая грузоподъемность, кг / <i>Tolerable payload carried, kg</i>	11000	11000
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	85	80
Объем платформы, м ³ / <i>Platform capacity, m³</i>	27,5	27,5
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-7511.10 (Е-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / <i>Power, kW (hp)</i>	243(330)	294(400)
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)*	МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)**
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	9	9
Число передач раздаточной коробки / <i>Number of speeds of transfer case</i>	1	1
Передаточное число раздаточной коробки / <i>Gear ratio of transfer case</i>	1,107	1,107
Передаточное число ведущих мостов / <i>Gear ratio</i>	6,59	6,59
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	1350x550x533	1350x550x533
Топливные баки, л / <i>Fuel tank, l</i>	200 и 350	200 и 350
Тип кабины / <i>Type of cabin</i>	большая / <i>large</i>	большая / <i>large</i>
- лебедка: тяговое усилие, кН (кгс) / <i>winch: tractive effort, kN(kgf)</i>	117.8(12000)	117.8(12000)
рабочая длина троса, м / <i>working length of cable, m</i>	60	60

Специальное оборудование: Система централизованной накачки шин / *Special equipment system of central tires inflation*

*) Для МАЗ-631705-222 / *For MAZ-631705-222*

**) Для МАЗ-631708-222 / *For MAZ-631708-222*

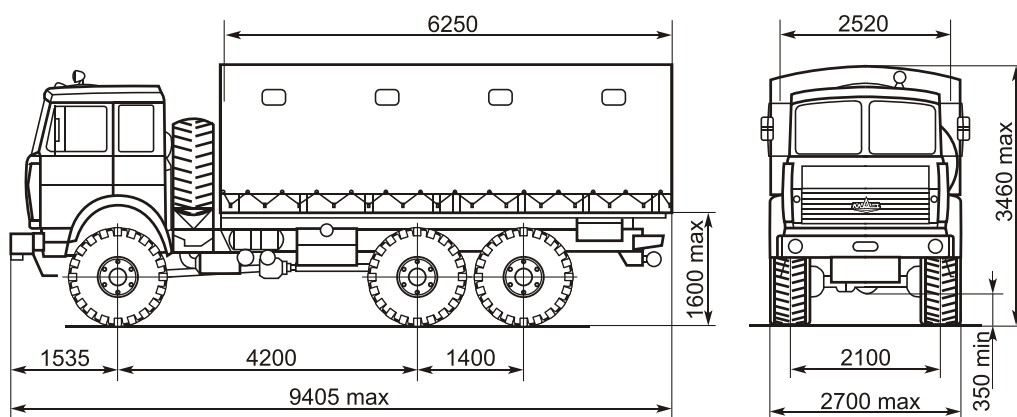



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ DROP-SIDE TRUCKS

MA3-631705-230, MA3-631708-230

Предназначены для перевозки различных грузов,
возможно его использование в составе автопоезда

(6x6)

Designed for carrying of different loads
with possible use in the roadtrain



	MA3-631705-230	MA3-631708-230
Допустимая полная масса автопоезда, кг / <i>Tolerable gross mass of roadtrain, kg</i>	45000	55000
Допустимая полная масса автомобиля, кг / <i>Tolerable gross mass of truck, kg</i>	24850 (33000)*	24850 (33000)*
Распределение полной массы / <i>Distribution of gross mass :</i>		
- допустимая нагрузка на передний мост, кг / <i>tolerable on front axle, kg</i>	6850 (7000)*	6850 (7000)*
- допустимая нагрузка на задний мост, кг / <i>tolerable on rear axle, kg</i>	18000 (26000)*	18000 (26000)*
Масса снаряженного автомобиля, кг / <i>Equipped truck mass, kg</i>	12800	12800
Допустимая грузоподъемность, кг / <i>Tolerable payload carried, kg</i>	11900 (20050)*	11900 (20050)*
Максимальная скорость, км/ч / <i>Maximum speed, km/h</i>	90	82
Объем платформы, м ³ / <i>Platform capacity, m³</i>	41.5	41.5
Двигатель / <i>Engine</i>	ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-2)	ЯМЗ-7511.10 (Е-2)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / <i>Power, kW (hp)</i>	243(330)	294(400)
Коробка передач / <i>Gearbox</i>	MA3-543205 (ЯМЗ-239)**	MA3-543205 (ЯМЗ-239)***
Число передач КП / <i>Number of speeds of the gearbox</i>	9	9
Число передач раздаточной коробки / <i>Number of transfers of transfer case</i>	1	1
Передаточное число раздаточной коробки / <i>Gear ratio of transfer case</i>	1,107	1,107
Передаточное число ведущих мостов / <i>Gear ratio</i>	5.49	5.49
Размер шин / <i>Tyres dimensions</i>	12,00R20	12,00R20
Топливный бак, л / <i>Fuel tank, l</i>	350	350

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

**) Для MA3-631705-232 / *For MAZ-631705-232*

***) Для MA3-631708-231 / *For MAZ-631708-231*

