

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

МАЗ-931010-3010,-3011,-3020



Соответствует требованиям TIR для
транспортировки различных грузов в системе
транзитных перевозок МДП в составе автопоезда


Satisfy the requirement of TIR and designed
for carrying of different loads in the roadtrain in the
system of transit transportations



	МАЗ-931010-3010	МАЗ-931010-3011	МАЗ-931010-3020
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg			
- перевозимого груза / of carried load		20200 (22700)*	
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer		6200*	
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer		26400 (28900)*	
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:			
- седельное устройство тягача / on fifth wheel		9400 (10900)*	
- тележку / on bogie		17000 (18000)*	
Высота седельного устройства (He), мм / height of fifth wheel (He), mm	1150	1250	1340
Внутренние размеры платформы, мм: / Platform body interior dimensions, mm:			
- длина / length	13620	13620	13620
- ширина / width	2480	2480	2480
- высота / height	2640	2520	2440
Площадь платформы, м² / Floor area, m²	33,8	33,8	33,8
Объем платформы, м³ / Body capacity, m³	89	85	82
Подвеска / Suspension	пневматическая / pneumatic		рессорная /
Размер шин / Tyres dimensions	385/65R22.5		
Конструктивные особенности / Constructive features	Боковые стойки складывающиеся быстросъемные, обеспечивает боковую загрузку полуприцепа без демонтажа каркаса тентовой надстройки с задним бортом. Настил платформы из ламинированной фанеры 27 мм. Folding quick-take-off side supports ensure side loading of semi-trailer without dismantling tent-frame with back bort. Platform flooring made of laminated plywood 27 mm.		

*) Без запасного колеса и дополнительного оборудования / Without reserve wheel and additional equipment

**) Для МАЗ 931010-3020 / For MAZ-931010-3020

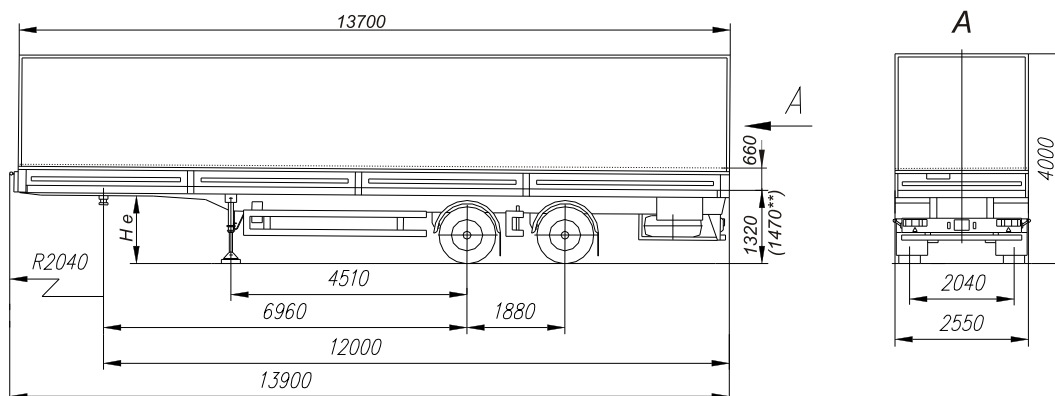



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП - ТЯЖЕЛОВОЗ HEAVY - DUTY SEMITRAILER

MA3-937900-010

Предназначен для перевозки
строительной техники

Designed for carrying forming part of
constructive machinery




MA3-937900-010

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg	
- перевозимого груза / of carried load	30000 (42000)*, (45000)**
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	13000 (13000)* (14000)**
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	43000 (55000)* (59000)**
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:	
- на седельное устройство тягача, кг / on fifth-wheel, kg	15000 (17000)* (20000)**
- на тележку (ось), кг / on bogie (axle), kg	28000 (38000)* (39000)**
Размеры грузовой платформы / Platform body interior dimensions:	
- длина, мм / length, mm	7450
- ширина, мм / width, mm	2500
- Высота, мм / high, mm	3400
Подвеска / Suspension	рессорно-балансирная / springs and walking beams
Количество колес / Quantity of wheels	12+2
Шины / Tyres	11.00R20, 12.00R20
Допустимая скорость, км/ч / Tolerable speed, km/h	45

*) Допускается конструкцией / Tolerable

**) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

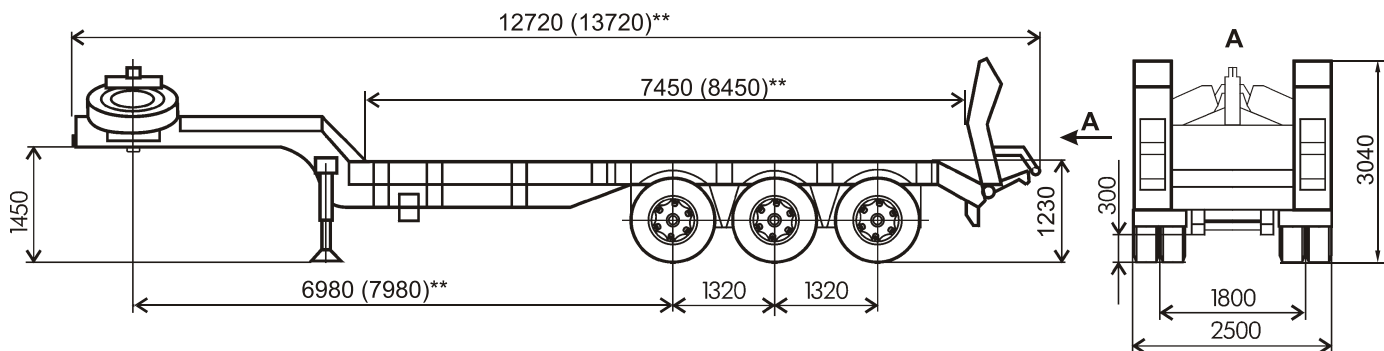

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

MA3-938020-012



Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations



MA3-938020-012


Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	14000 (18000)*
- снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i>	5000 (5500)*
- полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i>	19000 (23500)*
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>distribution of the tolerable mass:</i>	
- на седельное устройство тягача, кг / <i>on fifth-wheel, kg</i>	9000 (10500)*
- на ось, кг / <i>on axle, kg</i>	10000 (13000)*
Внутренние размеры грузовой платформы / <i>Platform body interior dimensions:</i>	
- длина, мм / <i>length, mm</i>	9840
- ширина, мм / <i>width, mm</i>	2420
- высота, мм / <i>height, mm</i>	2320
Площадь платформы, м ² / <i>Floor area, m²</i>	23,8
Объем платформы, м ³ / <i>body capacity, m³</i>	55
Подвеска / <i>Suspension</i>	рессорная / <i>leaf-springs</i>
Количество колес / <i>Quantity of wheels</i>	4+1
Шины / <i>Tyres</i>	11.00R20
Платформа / <i>Platform</i>	Пол деревянный, боковые борта откидные, задняя дверь двусторчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной
	Wooden floor, metal hinged side boards. Tailgate door with two wings and locking gear, high front board. Synthetic welded tent.

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

Комплектация MA3-938020-016 с АБС / For MAZ-938020-016 with ABS

Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси MA3-938020-1011 (с АБС), MA3-938020-1010 (без АБС) и с платформой без тента MA3-938020-041 (с АБС), MA3-938020-040 (без АБС). /

Possible manufacturing semitrailer as chassis MAZ-938020-1011 (with ABS), MAZ-938020-1010 (without ABS) and with platform without tent superstructure MAZ-938020-041 (with ABS), MAZ-938020-040 (without ABS).

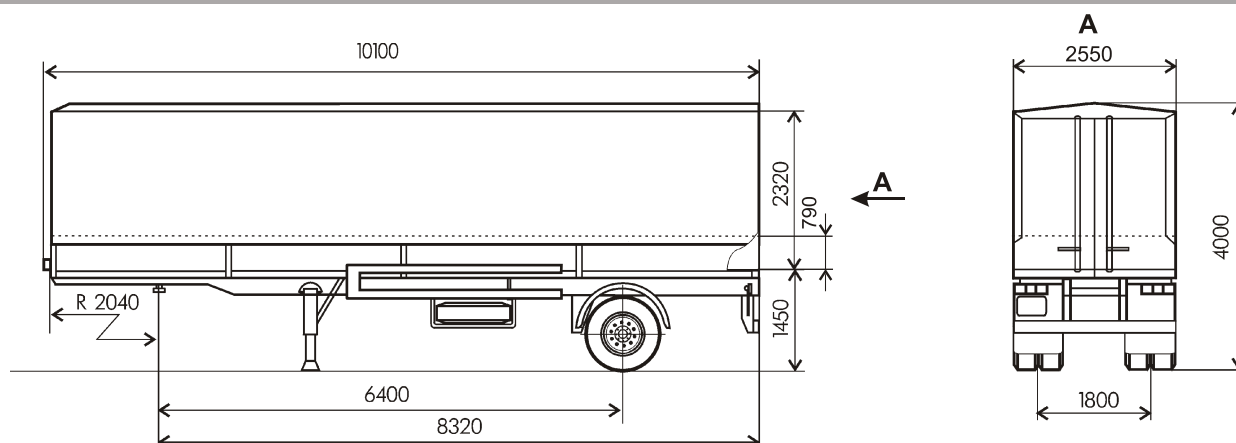



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

MA3-938660-021

Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations



MA3-938660-021

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg	
- перевозимого груза / of carried load	27500
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	7500
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	35000
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:	
- на седельное устройство тягача, кг / on fifth-wheel, kg	15000
- на тележку, кг / on bogie, kg	20000
Внутренние размеры грузовой платформы / Platform body interior dimensions:	
- длина, мм / lenght, mm	12260
- ширина, мм / width, mm	2420
- высота, мм / height, mm	2320
Площадь платформы, м ² / Floor area, m ²	29,5
Объем платформы, м ³ / body capacity, m ³	68
Подвеска / Suspension	рессорно-балансирная / springs and walking beams
Количество колес / Quantity of wheels	8+1
Шины / Tyres	11.00R20
Топливный бак / Fuel tank	200 л с автоматической системой перекачки топлива *
Платформа / Platform	200 l with self-contained system of fuel pumping*
	Пол деревянный, боковые борта откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной
	Wooden floor, metal hinged side boards. Tailgate door with two wings and locking gear, high front board. Synthetic welded tent.

*) По желанию заказчика / Under customer's requirement

Допускается высота седельно-сцепного устройства тягача 1250-1350 мм

Height of a tractor saddle-coupling devise is allowed to be 1250-1350 mm.


Комплектация MA3-938660-024 с АБС / For MA3-938660-024 with ABS

Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси (MA3-938660-1011 с АБС, MA3-938660-1010 без АБС)

и с платформой без тента (MA3-938660-042 с АБС, MA3-938660-041 без АБС).

Possible manufacturing semitrailer as chassis (MA3-938660-1011 with ABS, MA3-938660-1010 without ABS)

and with platform without tent superstructure (MA3-938660-042 with ABS, MA3-938660-041 without ABS).

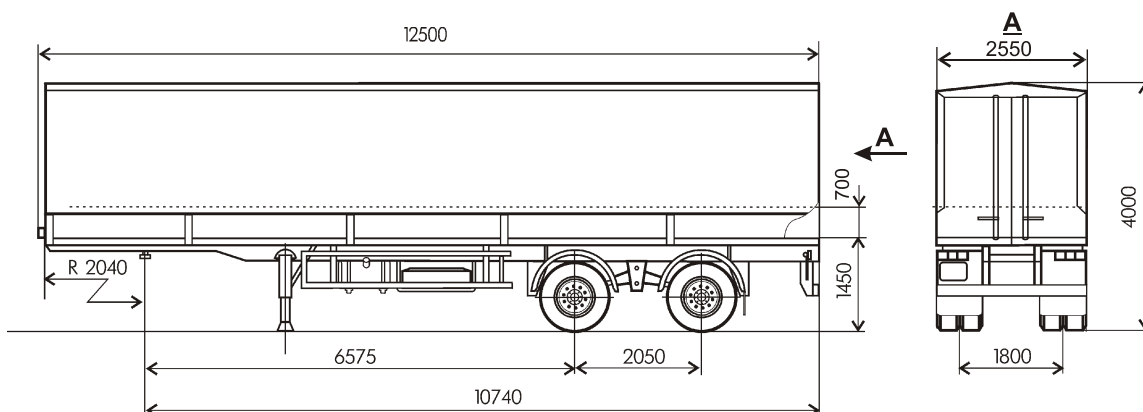

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

МАЗ-938662 -025



Соответствуют требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations



МАЗ-938662-041



МАЗ-938662-025

МАЗ-938662-025	
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg	
- перевозимого груза / of carried load	23000
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	8000
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	31000
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:	
- на седельное устройство тягача, кг / on fifth-wheel, kg	11000
- на тележку, кг / on bogie, kg	20000
Внутренние размеры грузовой платформы / Platform body interior dimensions:	
- длина, мм / length, mm	13485
- ширина, мм / width, mm	2440
- высота, мм / height, mm	2420
Площадь платформы, м ² / Floor area, m ²	32,9
Объем платформы, м ³ / body capacity, m ³	80
Подвеска / Suspension	рессорно-балансирная / springs and walking beams
Количество колес / Quantity of wheels	8+1
Шины / Tyres	11.00R20
Платформа / Platform	Пол деревянный, боковые борта откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной
	Wooden floor, metal hinged side boards. Tailgate door with two wings and locking gear, high front board. Synthetic welded tent.


Допускается высота седельно-сцепного устройства тягача 1250-1350мм / Height of a tractor saddle-coupling device is allowed to be 1250-1350mm.

По требованию потребителя устанавливается топливный бак 350 литров с автономной перекачкой топлива / By requirement a fuel tank with an autonomous pump-over for 350 l could be installed.

Комплектация МАЗ-938662-015 - с АБС / For MAZ-938662-015 - with ABS,

Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси (МАЗ-938662-1010 (с АБС); МАЗ-938662-1011 (без АБС)) и с платформой без тентовой надстройки (МАЗ-938662-040 (с АБС); МАЗ-938662-041 (без АБС)).

Possible manufacturing semitrailer as chassis (MAZ-938662-1010 (with ABS); MAZ-938662-1011 (without ABS)) and with platform without tent superstructure (MAZ-938662-040 with ABS, MAZ-938662-041 without ABS).

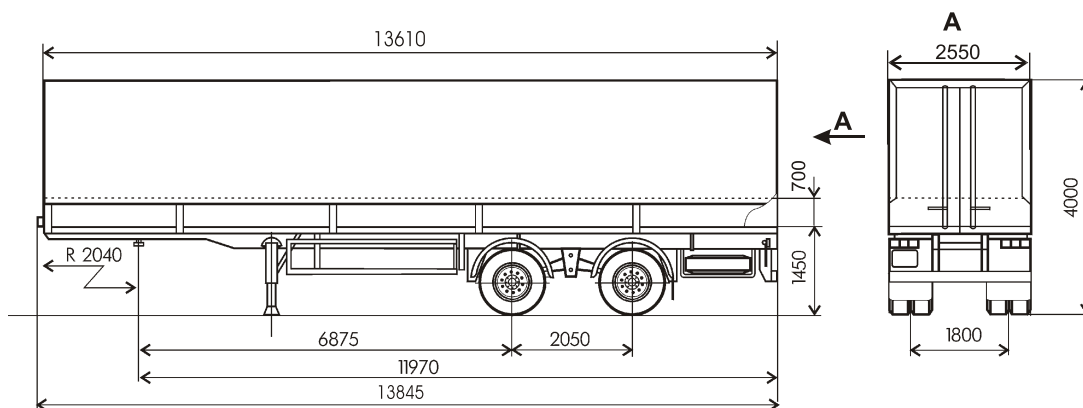



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

MA3-938920-011

Полуприцеп-контейнеровоз с несущей рамой является специальным транспортным средством для дорожных перевозок контейнеров (одного контейнера 1AA или 1A, или двух контейнеров 1C) в составе автопоезда


Semitrailer-container with bearing frame is the special vehicle designed especially for transportation of containers (one container 1AA or 1A, or two containers 1C) forming part roading with tractor



MA3-938920-011

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg	
- перевозимого груза / of carried load	33000
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	6000
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	39000
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:	
- на седельное устройство тягача, кг / on fifth-wheel, kg	15000
- на тележку, кг / on bogie, kg	24000 (9000+9000+6000)
Подвеска / Suspension	рессорно-балансирная / springs and walking beams
Количество колес / Quantity of wheels	10+1
Шины / Tyres	11.00R20
Третья ось / Third axle	самоустанавливающаяся с блокировкой из кабины тягача / self-installing with the blocking from the cab of tractor

*) Для обеспечения перевозок контейнеров 1AA или 1CC без превышения габаритной высоты 4м/
For ensuring transportation of containers 1AA or 1CC without exceeding the overall height of 4 m.

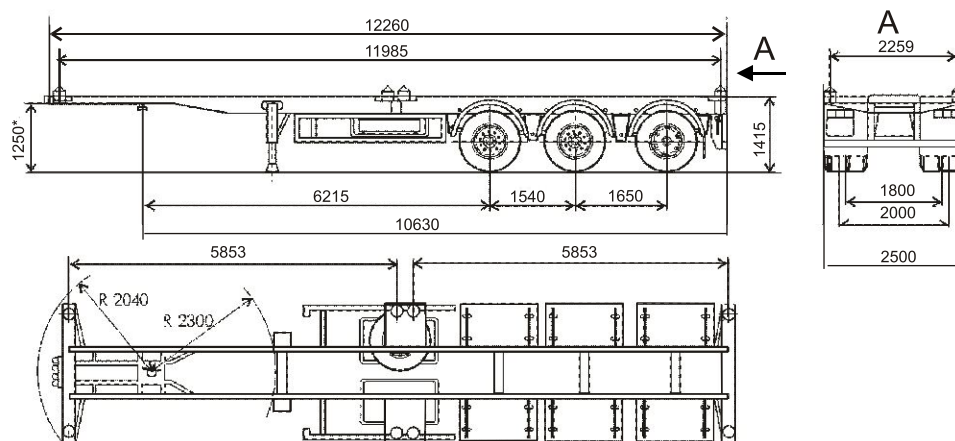

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП - САМОСВАЛ SEMITRAILER - DUMP

MA3-950600-010



Предназначен для перевозки различных грузов
в составе автопоезда с автомобилем-тягачем,
имеющим гидрооборудование


Designed for carrying different building loads
part of roadtrain with tractor, equipped with
hydrosystem



MA3-950600-010

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	26000 (30500)*
- снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i>	8500 (9000)*
- полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i>	34500 (39500)*
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>distribution of the tolerable mass:</i>	
- на седельное устройство тягача, кг / <i>on fifth-wheel, kg</i>	14500 (17500)*
- на тележку, кг / <i>on bogie, kg</i>	20000 (22000)*
Объем кузова, м³ / <i>Body capacity, m³</i>	16.42
Угол подъема платформы, градус / <i>Unload angle, degrees</i>	50
Подвеска / <i>Suspension</i>	рессорно-балансирная / <i>springs and walking beams</i>
Количество колес / <i>Quantity of wheels</i>	8+1
Шины / <i>Tyres</i>	12.00R20
Кузов / <i>Body</i>	Кузов цельнометаллический, сварной с ровным полом, с разгрузкой через автоматически открывающийся задний борт с верхней навеской / <i>Body all-metall, welded with flat floor, automatic unloading through rear board with upper lift hitch</i>
Основной тягачевый автомобиль / <i>Basic used tractor</i>	MA3-642205-022; MA3-642208-022

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

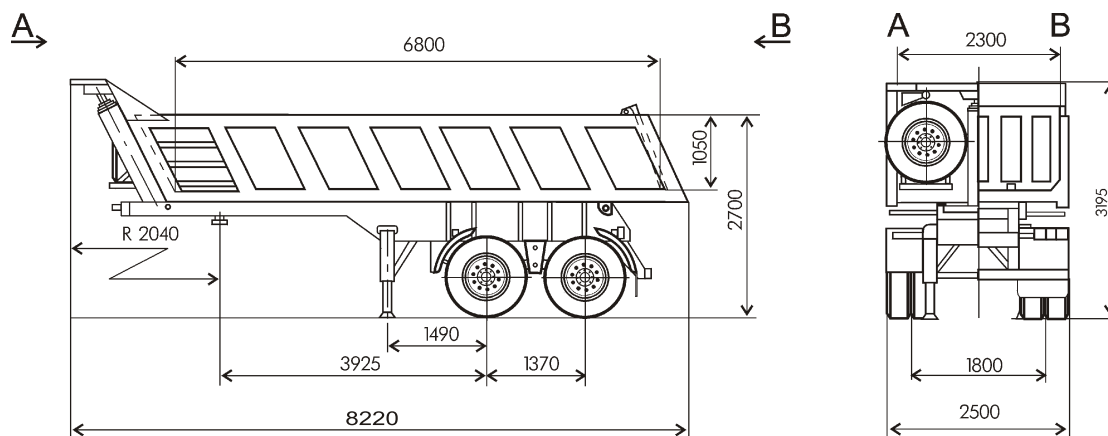



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП - САМОСВАЛ SEMITRAILER - DUMP

MA3-950600-030


Предназначен для перевозки щепы и других
легковесных грузов с удельным весом 0,4 кг/м.куб.
В составе автопоезда с автомобилем-тягачем,
имеющим гидрооборудование

Designed for carrying wood-chips specific
gravity 0,4 kg/m³ in part of roadtrain with tractor,
equipped with hydrosystem



MA3-950600-030

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg	
- перевозимого груза / of carried load	16000
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	8900
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	24900
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:	
- на седельное устройство тягача, кг / on fifth-wheel, kg	11100
- на тележку, кг / on bogie, kg	13800
Объем кузова, м ³ / Body capacity, m ³	40
Угол подъема платформы, градус / Unload angle, degrees	45
Подвеска / Suspension	рессорная / leaf-springs
Шины / Tyres	12.00R20

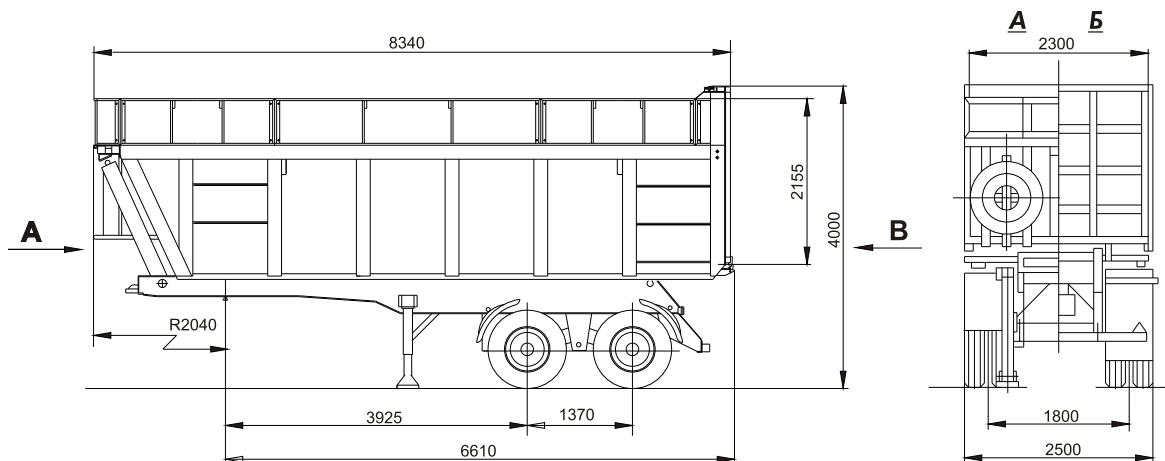

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП - САМОСВАЛ SEMITRAILER - DUMP

МАЗ-953000-010



Предназначен для перевозки различных строительных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачем, имеющим гидрооборудование

Designed for carrying different building loads part of roadtrain with tractor, equipped with hydrosystem




МАЗ-953000-010

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg	
- перевозимого груза / of carried load	35000 (42600)*
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	12000
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	47000 (54600)*
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:	
- на седельное устройство тягача, кг / on fifth-wheel, kg	17000(19600)*
- на тележку, кг / on bogie, kg	30000 (35000)*
Угол подъема платформы, градус / Unload angle, degrees	45
Объем кузова, м³ / Body capacity, m³	25
Подвеска / Suspension	рессорная / leaf-springs
Шины / Tyres	12.00R20

Допустимая высота (H ссу) седельно-сцепного устройства автомобиля-тягача в сцепке с полуприцепом не должна превышать 1350 мм./

Admissible height (H ссу) for horse collar device of the truck-tractor together with semi-trailer must not be superior to 1350 mm

*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями /
By the additional order in accordance with technical requirements agreed.

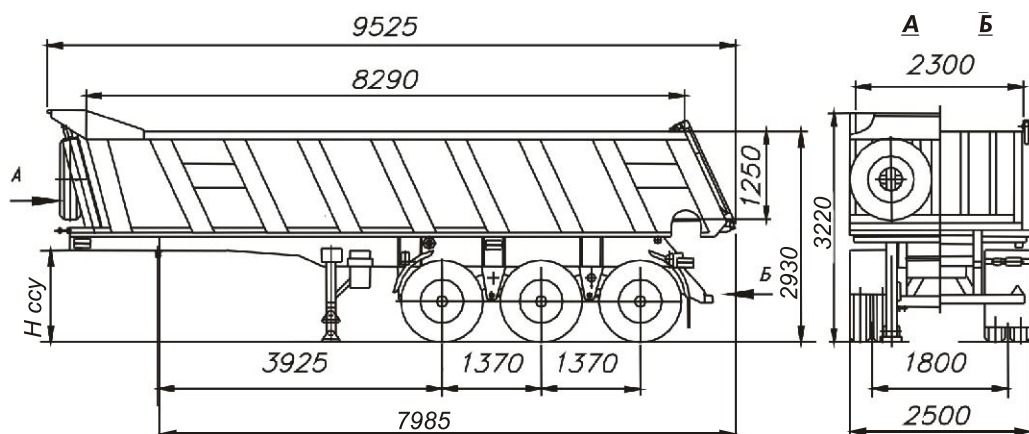



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

MAZ-975800-012,-030

Полуприцеп типа “Фургон” соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Semitrailer of “VAN” type satisfy the requirement of TIR and designed for carrying of different loads in the roadtrain in the system of transit transportations



MAZ-975800-012,-030



MAZ-975800-041,-043

MAZ-975800-012

Допустимая масса, кг / <i>Tolerable mass, kg</i>	
- перевозимого груза / <i>of carried load</i>	26500
- снаряженного полуприцепа / <i>of equipped semitrailer</i>	8000
- полуприцепа полная / <i>gross mass of semitrailer</i>	34500
Допустимая масса, приходящаяся на / <i>distribution of the tolerable mass:</i>	
- на седельное устройство тягача, кг / <i>on fifth-wheel, kg</i>	10500
- на тележку, кг / <i>on bogie, kg</i>	24000
Внутренние размеры грузовой платформы / <i>Platform body interior dimensions:</i>	
- длина, мм / <i>length, mm</i>	13485
- ширина, мм / <i>width, mm</i>	2440
- высота, мм / <i>height, mm</i>	2480
Площадь платформы, м ² / <i>Floor area, m²</i>	33
Объем платформы, м ³ / <i>body capacity, m³</i>	82
Подвеска / <i>Suspension</i>	пневматическая / <i>pneumatic</i>
Количество колес / <i>Quantity of wheels</i>	6+1
Шины / <i>Tyres</i>	385 / 65R22,5
Топливный бак / <i>Fuel tank</i>	350 л с автоматической системой перекачки топлива 350 l with self-contained system of fuel pumping
Платформа / <i>Platform</i>	Пол деревянный, боковые борта откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт. Тент синтетический сварной Wooden floor, metal hinged side boards. Tailgate door with two wings and locking gear, high front board. Synthetic welded tent.

По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями устанавливаются АБС,

By the additional order in accordance with technical requirements agreed requirement ABS,


Допускается высота седельно-сцепного устройства тягача 1250-1290 мм /

Height of a tractor saddle-coupling devise is allowed to be 1250-1290 mm.

Для MAZ-975800-030(031),-043(042),-053(052),-1011(1010)- рессорно-балансирная подвеска

/ For MAZ-975800-030(031),-043(042),-053(052),-1011(1010) -springs and walking beams suspension

Возможно исполнение полуприцепа в виде шасси (MAZ-975800-1011(1010),1013(1012) и с платформой без тента (MAZ-975800-041(040),-043(042)). / Possible manufacturing semitrailer as chassis (MAZ-975800-1011(1010),1013(1012) and with platform without tent superstructure (MAZ-975800-041(040),-043(042)).

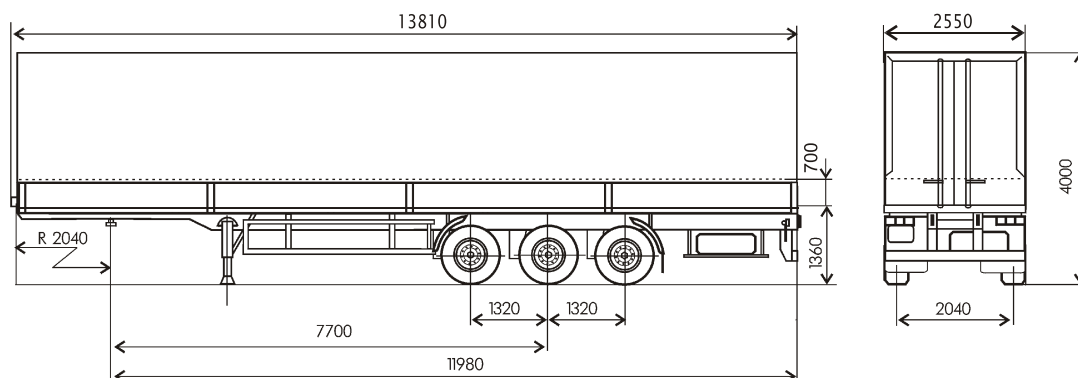

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

MA3-975830-3010,-3012,-3014



Соответствует требованиям TIR для
транспортировки различных грузов в системе
транзитных перевозок МДП в составе автопоезда

Satisfy the requirement of TIR and designed
for carrying of different loads in the roadtrain in the
system of transit transportations




	MA3-975830-3010	MA3-975830-3012	MA3-975830-3014
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg			
- перевозимого груза / of carried load	22600 (27400)*	23100 (27900)*	22600 (27400)*
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	7200	6700	7200
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	29800 (34600)*	29800 (34600)*	29800 (34600)*
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:	1250	1150	1150
- седельное устройство тягача / on fifth wheel			
- тележку / on bogie		8800 (10600)*	
Высота седельного устройства (Hе), мм /		21000 (24000)*	
Внутренние размеры платформы, мм: / Platform body interior dimensions, mm:			
- длина / length		13620	
- ширина / width		2480	
- высота / height	2520	2640	2640
Площадь платформы, м² / Floor area, m²	33,8	33,8	33,8
Объем платформы, м³ / Body capacity, m³	85	89	89
Подвеска / Suspension	пневматическая «MA3» / pneumatic «MAZ» пневматическая «SAF» или «BPW» / pneumatic «SAF» or «BPW»		
Размер шин / Tyres dimensions	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Конструктивные особенности / Constructive features	Боковые стойки складывающиеся быстросъемные, обеспечивает боковую загрузку полуприцепа без демонтажа каркаса тентовой надстройки с задним бортом. Настил платформы из ламинированной фанеры 27 мм. Folding quick-take-off side supports ensure side loading of semi-trailer without dismantling tent-frame with back bort. Platform flooring made of laminated plywood 27 mm.		

*) При установке осей «SAF» или «BPW», без запасного колеса и дополнительного оборудования / When installing «SAF» or «BPW» axles, without reserve wheel and additional equipment

**) При установке осей MA3, без запасного колеса и дополнительного оборудования / When installing MAZ axles, without reserve wheel and additional equipment

По заказу могут комплектоваться: / Could be completed due to orders:

- осями производства «MA3», «SAF» или «BPW» / -axles of «MAZ», «SAF» or «BPW»;
- шинами 385/65R22.5 «Белшина», или Matador, Michelin, Continental, Barum / Tires 385/65R22.5 of «Belshina», or Matador, Michelin, Continental, Barum
- алюминиевыми колесами или стальными / -aluminum or steel wheels;
- вещевым ящиком / - kit-bag;
- система подавления брызг / - system of spray suppression.

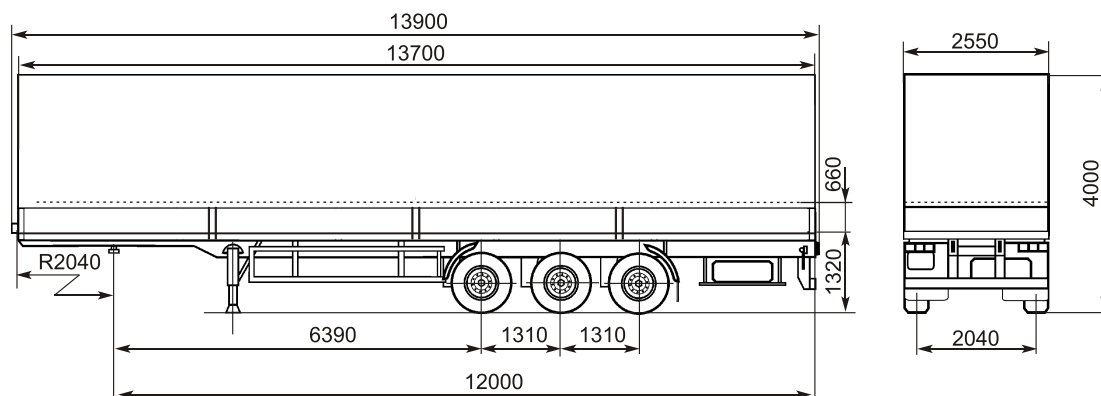



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП SEMITRAILER

MA3-991900

Полуприцеп-контейнеровоз с несущей рамой является специальным транспортным средством для дорожных перевозок контейнеров 1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС в составе автопоезда

Semitrailer-container with bearing frame is the special vehicle designed especially for transportation of containers 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC forming part roading with tractor



	MA3-991900-010	MA3-991900-012
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg		
- перевозимого груза / of carried load	30000	30000
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer	6000	6000
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer	36000	36000
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:		
- на седельное устройство тягача, кг / on fifth-wheel, kg	12000	12000
- на тележку, кг / on bogie, kg	24000	24000
Подвеска / Suspension	рессорно-балансирная / springs and walking beams	пневматическая с передней подъемной осью / pneumatic with front lifting axle
Высота седельного устройства (Hc), мм / height of fifth wheel (Hc), мм	1250	1150
Погрузочная высота (Hn), мм / loading height (Hn), мм	1400	1320
Количество колес / Quantity of wheels	6+1	6+1
Шины / Tyres	385/65R22,5	385/65R22,5

